

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 136 787 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
26.09.2001 Patentblatt 2001/39

(51) Int Cl.7: **G01B 11/02**, **G01J 3/50**,  
**B65H 23/02**

(21) Anmeldenummer: **01105913.6**

(22) Anmeldetag: **09.03.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE TR**  
Benannte Erreichungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Erfinder:  
• **Alt, Gerhard**  
**79350 Sexau (DE)**  
• **Nübling, Ralf Ulrich**  
**79211 Denzlingen (DE)**  
• **Bürger, Jürgen**  
**79331 Nimberg (DE)**

(30) Priorität: **24.03.2000 DE 10014627**

(71) Anmelder: **Sick AG**  
**79183 Waldkirch, Breisgau (DE)**


(74) Vertreter: **Manitz, Finsterwald & Partner**  
**Postfach 22 16 11**  
**80506 München (DE)**

(54) **Objektabbildung mit Abstandskompensation ( Grösse, Farbe )**

(57) Ein Objekt (1) wird über eine entozentrische optische Einheit (5) auf der Empfangseinheit (4) als Objektbild abgebildet. Zumindest ein Kompensationslichtsignal (8) wird in der Richtung des Objekts (1) ausgesandt, von diesem reflektiert und über die optische Einheit (5) auf die Empfangseinheit (4) abgebildet. Die Po-

sition (15) des auf der Empfangseinheit (4) auftretenden Kompensationslichtsignals (8) wird ermittelt und anschließend wird die Grösse des Objektbildes so kompensiert, daß sie der korrekten Grösse in der Nenntastweite entspricht. Auch zur Kompensation bei einer Farberkennung des Objekts (1).

**FIG. 1**

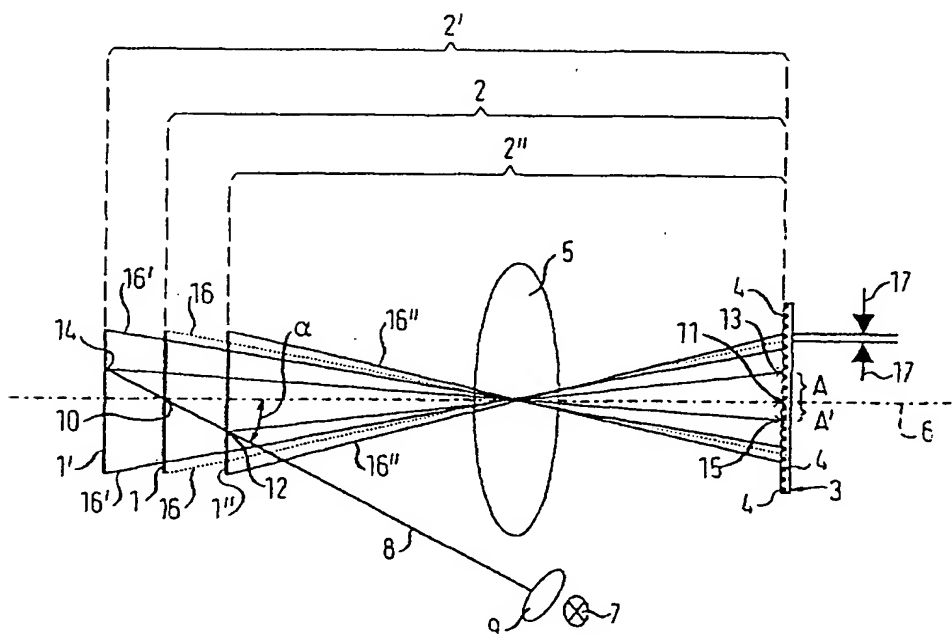

**EP 1 136 787 A1**

## Beschreibung

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abbilden von Objekten auf einer ortsauflösenden Empfangseinheit, bei dem ein Objekt über eine entozentrische optische Einheit auf der Empfangseinheit als Objektbild abgebildet wird. Weiterhin ist die Erfindung auf eine Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens gerichtet.

**[0002]** Verfahren dieser Art werden beispielsweise bei der Auswertung zweidimensionaler Objektfelder durch Bildverarbeitung bzw. bei der zeilenförmigen Auswertung von Objektkontrasten, wie sie beispielsweise bei der Kantenregelung oder bei der Breitenmessung erfolgt, eingesetzt. Auch bei Farbsensoren, die beispielsweise nach dem Drei-Bereichs-Verfahren die Farbe eines Objektes erkennen, können solche Verfahren eingesetzt werden.

**[0003]** Bei höheren, im allgemeinen meßtechnischen Anforderungen werden oftmals Objektive mit objektseitig telezentrischer Abbildung verwendet. Bei diesen Objektiven tragen nur sehr enge Strahlenbündel, deren Hauptstrahlen parallel zur optischen Achse verlaufen, zur optischen Abbildung bei. Die Verwendung telezentrischer Objektive hat den Vorteil, daß eine Änderung des Abstandes zwischen dem Objekt und der Empfangseinheit nicht zu einer Änderung des Abbildungsmaßstabes führt, solange man sich innerhalb des sogenannten Telezentriebereiches befindet. Bei der Verwendung von entozentrischen Objektiven ist hingegen eine solche Abstandsänderung mit einer Änderung des Abbildungsmaßstabes verbunden, was zur Folge hat, daß sich beispielsweise die Größe des Objektbildes auf der Empfangseinheit mit diesen Abstandsänderungen ändert.

**[0004]** Werden für meßtechnische Aufgaben entozentrische Objektive eingesetzt, so muß die Positionierung des Objektes in der sogenannten Nenntastweite, die durch den Soll-Abstand zwischen dem Objekt und der Empfangseinheit definiert ist, mit hoher Genauigkeit eingehalten werden.

**[0005]** Auch die Verwendung von telezentrischen Objektiven hat insbesondere bei der Anwendung in der Automatisierungstechnik entscheidende Nachteile. Zum einen besitzen diese Objektive eine sehr große Baulänge und zum anderen ist aufgrund der engen Strahlbündel nur eine sehr geringe Intensitätsübertragung möglich. Weiterhin muß das Meßfeld kleiner oder gleich dem Objektivdurchmesser sein, um innerhalb des Telezentriebereiches zu bleiben. Letztlich sind telezentrische Objektive auch relativ teuer, so daß die Einrichtung entsprechender optoelektronischer Vorrichtungen mit hohen Kosten verbunden ist.

**[0006]** Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung der eingangs genannten Art anzugeben, bei denen gewährleistet ist, daß auch bei der Verwendung standardmäßiger entozentrischer Optiken, auch bei nicht vollständig exakter Positionierung

der Objekte in einem Referenzabstand zu der Empfangseinheit, insbesondere in der Nenntastweite, die für meßtechnische Anforderungen geforderten hohen Maßstäbe eingehalten werden.

**[0007]** Der das Verfahren betreffende Teil dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß ausgehend von einem Verfahren der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß zumindest ein Kompensationslichtsignal in Richtung des Objekts ausgesandt, von diesem reflektiert und über die optische Einheit auf die Empfangseinheit abgebildet wird, daß die Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals ermittelt wird und daß in Abhängigkeit von der ermittelten Position eine vorhandene Abstandsabweichung des Objektes von einem bezüglich der Empfangseinheit vorgegebenen Referenzabstand kompensiert wird.

**[0008]** Die die Vorrichtung betreffende Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine optoelektronische Vorrichtung mit einer ortsauflösenden Empfangseinheit, mit einer entozentrischen optischen Einheit zum Abbilden von Objekten auf der Empfangseinheit, mit zumindest einem Lichtsender zum Aussenden eines Kompensationslichtsignals in Richtung des Objekts, wobei die optische Einheit und die Empfangseinheit so angeordnet sind, daß das von dem Objekt reflektierte Kompensationslichtsignal über die optische Einheit auf die Empfangseinheit abbildbar ist, mit einer Positionsbestimmungseinheit zum Ermitteln der Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals und mit einer Kompensationseinheit zur Kompensierung einer vorhandenen Abstandsabweichung des Objektes von einem bezüglich der Empfangseinheit vorgegebenen Referenzabstand in Abhängigkeit von der ermittelten Position.

**[0009]** Erfindungsgemäß wird somit eine ungenaue Positionierung, die sich in einer Abstandsabweichung des Objektes von dem Referenzabstand, insbesondere von der Nenntastweite äußert, zunächst hingenommen, die Auswirkung dieser Abstandsabweichung jedoch kompensiert, um so zu möglichst genauen Meßergebnissen zu kommen. Dabei wird ein Kompensationslichtsignal so auf das Objekt ausgestrahlt, daß es zum einen über die optische Einheit auf die Empfangseinheit abgebildet wird und zum anderen eine Änderung des Abstandes zwischen dem Objekt und der Empfangseinheit zu einer Änderung der Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden reflektierten Kompensationslichtsignals führt. Die jeweilige ermittelte Position des Kompensationslichtsignals ist repräsentativ für den jeweiligen Abstand des Objekts von der Nenntastweite, so daß aus der ermittelten Position des Kompensationslichtsignals unmittelbar auf den vorhandenen Abstand des Objektes von der Nenntastweite rückgeschlossen und dieser somit kompensiert werden kann.

**[0010]** Dazu können beispielsweise unterschiedlichen Positionen auf der Empfangseinheit jeweils vorgegebene Korrekturwerte zugeordnet sein, so daß in Abhängigkeit von der ermittelten Position des auf der Emp-

fangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals die Kompensation anhand des/der dieser Position zugeordneten Korrekturwertes/Korrekturwerte erfolgen kann. Die jeweiligen Korrekturwerte können dabei unmittelbar aus einer Korrekturtabelle oder, z.B. bei Matrixanordnung, aus mehreren Korrekturtabellen gewonnen werden. Vorteilhaft kann die Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals auch mit einer vorgegebenen Referenzposition verglichen und in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis die Abstandsabweichung kompensiert werden.

**[0011]** Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die Referenzposition durch Ermitteln der Position des auf die Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals bei einer Anordnung des Objekts in der Nenntastweite bestimmt. Damit fallen die Referenzposition und die Position des Kompensationslichtsignals bei Anordnung des Objekts in der Nenntastweite unmittelbar zusammen, so daß in diesem Fall keine Kompensation einer Abstandsabweichung vorgenommen werden muß.

**[0012]** Die für die jeweilige Kompensation erforderlichen Kompensationswerte können beispielsweise in einem Einlernverfahren für eine Vielzahl von Abstandsabweichungen des Objektes eingelernt und abgespeichert werden. Es ist auch möglich, daß ein entsprechender funktionaler Zusammenhang zwischen dem jeweiligen erforderlichen Kompensationswert und dem Abstand zwischen der Referenzposition und der jeweils ermittelten Position des Kompensationslichtsignals auf der Empfangseinheit ausgewertet wird.

**[0013]** Vorteilhaft wird das Kompensationslichtsignal unter einem Winkel ungleich Null zur optischen Achse der optischen Einheit in Richtung des Objekts ausgesandt. Durch die schräge Anordnung des ausgesandten Kompensationslichtstrahls trifft dieser bei einer Bewegung des Objekts entlang der optischen Achse jeweils an unterschiedlichen Stellen auf der Oberfläche des Objekts auf, so daß das reflektierte Kompensationslichtsignal jeweils an unterschiedlichen Positionen auf der Empfangseinheit abgebildet wird, die dem jeweiligen geänderten Abbildungsmaßstab entsprechen.

**[0014]** Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung wird das Kompensationslichtsignal als kollimiertes Lichtbündel ausgesandt und/oder über eine weitere optische Einheit auf das Objekt abgebildet, insbesondere fokussiert. Zur Bestimmung der Position des Kompensationslichtsignals auf der Empfangseinheit kann dessen Schwerpunktlage bestimmt werden. Insbesondere bei einer Subpixelung ist dabei eine gewisse Unschärfe vorteilhaft oder sogar erforderlich, um aus der ermittelten Verteilung die Schwerpunktskoordinaten bestimmen zu können. Grundsätzlich muß das Abbild des Kompensationslichtsignals auf der Empfangseinheit somit kein punktförmiges Abbild sein, sondern es ist jede geometrische Form des Abbildes möglich, die bezüglich einer Änderung seiner Position auswertbar ist. Dabei können auch mehrere Abbil-

der, die von mehreren Kompensationslichtsignalen stammen, verwendet und ausgewertet werden.

**[0015]** Bevorzugt wird zum Abbilden des Objektes dieses aktiv beleuchtet, insbesondere indem Beleuchtungssignale in Richtung des Objektes ausgesandt werden. Durch die aktive Beleuchtung wird die Empfindlichkeit einer entsprechenden erfindungsgemäßen Vorrichtung erhöht.

**[0016]** Wird für die aktive Beleuchtung gepulstes Licht verwendet, so kann hierdurch eine verbesserte Hintergrundlichtausblendung erreicht werden. Dies gilt auch dann, wenn beispielsweise auch für die Kompensationslichtsignale gepulstes Licht verwendet wird.

**[0017]** Insbesondere wenn nach einer bevorzugten Ausführungsform die Pulsfrequenzen der Kompensationslichtsignale und der Beleuchtungslichtsignale unterschiedlich sind, können die auf der Empfangseinheit auftreffenden reflektierten Kompensationslichtsignale und Beleuchtungslichtsignale aufgrund ihrer unterschiedlichen Pulsfrequenzen unterschieden und entsprechend ausgewertet werden.

**[0018]** Eine weitere Möglichkeit zur Unterscheidung der Beleuchtungslichtsignale von den Kompensationslichtsignalen besteht darin, daß für die jeweiligen Signale Licht in unterschiedlichen Spektralbereichen verwendet wird. Beispielsweise kann dabei sichtbares Licht und/oder Licht im Infrarotbereich und/oder im UV-Bereich, insbesondere im nahen UV-Bereich, verwendet werden.

**[0019]** Werden nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung die Kompensationslichtsignale und die Beleuchtungslichtsignale jeweils zeitlich aufeinanderfolgend und insbesondere nicht überlappend ausgesandt, so ist eine Unterscheidung der Signale auch durch diese zeitlich versetzte Aussendung und damit das entsprechende zeitlich versetzte Empfangen möglich.

**[0020]** Weiterhin können die Kompensationslichtsignale und die Beleuchtungslichtsignale auch dadurch unterschieden werden, daß sie unterschiedliche Lichtintensitäten besitzen.

**[0021]** Um eine sichere Kompensation von Abstandsabweichungen auch bei sehr schmalen Objekten ohne Hintergrund, wie beispielsweise Drähte, Fäden usw. zu gewährleisten, können die Kompensationslichtsignale nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung über die Oberfläche des jeweiligen Objektes geführt werden. Dies kann beispielsweise durch Einsatz eines Schwingspiegels oder eines Spiegelrades erfolgen. Die Bewegungsrichtung der Schwingbewegung ist dabei bevorzugt im wesentlichen senkrecht zur Längsausdehnung des Objektes angeordnet.

**[0022]** Die Kompensation der Abstandsabweichung des Objektes kann je nach Anwendungsfall in unterschiedlicher Weise erfolgen.

**[0023]** So besteht beispielsweise bei der meßtechnischen Bestimmung der Größe bzw. Breite eines Objektes das Problem, daß durch die beschriebene Ab-

standsabweichung des Objekts von der Nenntastweite unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe entstehen, die zu entsprechenden unterschiedlichen Größen bzw. Breiten des auf der Empfangseinheit abgebildeten Objektbildes führen. In diesem Fall kann erfindungsgemäß die Größe oder Breite des Objektbildes ermittelt werden, aus dem Vergleichsergebnis die Abstandsabweichung des Objekts von der Nenntastweite bestimmt werden und aus der ermittelten Größe des Objektbildes und der bestimmten Abstandsabweichung eine korrigierte Größe des Objektbildes bestimmt werden, die der Größe des Objektbildes bei einer Positionierung in der Nenntastweite zur Empfangseinheit entspricht.

[0024] Wird anstelle der Größe eines Objekts dessen Kontur oder eine Kante des Objekts auf die Empfangseinheit abgebildet und ein entsprechendes Objektbild der Kontur bzw. der Kante erfaßt, so kann in analoger Weise eine korrigierte Kontur bzw. eine korrigierte Position einer Kante bestimmt werden.

[0025] Bei der Verwendung eines Kontrastsensors besteht das Problem, daß bei einer Abstandsabweichung des Objekts von der Nenntastweite die Kontrastauflösung reduziert wird. Dies kann erfindungsgemäß dadurch kompensiert werden, daß die Lichtintensität, worunter auch ein Lichtintensitätsverlauf zu verstehen ist, des Objektbildes ermittelt wird, daß aus dem Vergleichsergebnis die Abstandsabweichung des Objekts von der Nenntastweite bestimmt wird und daß aus der ermittelten Lichtintensität des Objektbildes und der bestimmten Abstandsabweichung eine korrigierte Lichtintensität bestimmt wird, die der Lichtintensität des Objektbildes bei einer Positionierung in der Nenntastweite zur Empfangseinheit entspricht. Somit lassen sich auch bei Kontrasttastern aus dem Vergleichsergebnis zwischen der Referenzposition und der ermittelten Position des Kompensationslichtsignals auf der Auswerteeinheit Korrekturfaktoren ableiten, mit der die jeweilige Abstandsabweichung des Objektes kompensiert und damit eine verbesserte Kontrastauflösung und eine gegenüber dem Stand der Technik größere Arbeitsstandsvariation erzielt werden können.

[0026] Werden nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung Beleuchtungslichtsignale mit verschiedenen Farben, insbesondere mit drei verschiedenen Farben, verwendet, so kann für jede der Farben die Lichtintensität des Objektbildes ermittelt und die korrigierte Lichtintensität bestimmt werden. Dies ist insbesondere bei der Verwendung von Farbsensoren sinnvoll, die nach dem Drei-Bereichs-Verfahren arbeiten. Dabei werden beispielsweise für die Farben Rot, Grün und Blau in einem Lernvorgang die remittierten Intensitäten in einem Speicher abgelegt. Im Meßmodus werden dann die ermittelten Signalamplituden jeweils mit den entsprechenden gespeicherten Werten verglichen und bei Übereinstimmung wird die Objektfarbe als erkannt ausgegeben.

[0027] Da auch in diesem Fall die remittierten Intensitäten von der aktuellen Lernposition abhängig sind

(Nenntastweite  $\pm$  zulässiger Tiefenschärfebereich) und auch die während der eigentlichen Messung vorliegenden Intensitäten von der aktuellen Position des Tastgutes abhängen, ist bei üblichen Verfahren eine exakte Positionierung des Objektes in der Nenntastweite erforderlich. Durch die Abhängigkeit der Signalpegel des empfangenen Lichtes von der aktuell vorliegenden Tastweite wird die resultierende Farbauflösung reduziert.

[0028] Durch die Erfindung wird eine Verbesserung der Farbauflösung erreicht, da sich innerhalb des zulässigen Tiefenschärfenbereiches Korrekturfaktoren für die jeweiligen verwendeten Farben ableiten lassen, mit denen die gemessenen Intensitätswerte so weit korrigiert werden können, daß sie mit den eingelernten Werten exakt verglichen werden können.

[0029] Letztlich ist es nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung auch möglich, daß das Objekt so lange in Richtung der Nenntastweite bewegt wird, bis die Position des auf der Empfangseinheit auftretenden Kompensationslichtsignals mit der Referenzposition zumindest bis auf einen vorgegebenen Toleranzwert übereinstimmt. Bei dieser Ausführungsform wird somit die Kompensation der Abstandsabweichung des Objektes von der Nenntastweite nicht in eine Korrektur des entsprechenden Meßwertes umgesetzt, sondern es erfolgt unmittelbar eine Regelung der Position des Objektes, bis sich dieses wieder in der Nenntastweite befindet. Es ist somit die Realisierung eines Autofokussystems möglich, durch das eine automatische exakte Positionierung des Objektes gewährleistet ist.

[0030] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0031] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert; in diesen zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform der Erfindung mit drei unterschiedlichen Positionierungen eines Objekts und

Figur 2 eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform der Erfindung.

[0032] Figur 1 zeigt ein Objekt 1, das in unterschiedlichen Abständen 2, 2', 2'' von einer als Zeilensensor ausgebildeten ortsauflösenden Empfangseinheit 3 angeordnet ist und im folgenden je nach Positionierung mit 1, 1' oder 1'' bezeichnet wird. Die Empfangseinheit 3 umfaßt eine Vielzahl von lichtempfindlichen Sensorelementen 4, durch die auf die Empfangseinheit 3 auftreffende Lichtstrahlen empfangen werden können, so daß über eine nicht dargestellte Auswerteeinheit die Position der auf die Empfangseinheit 3 auftreffenden Lichtstrahlen ermittelbar ist.

[0033] Zwischen den Objekten 1, 1', 1'' und der Empfangseinheit 3 ist eine entozentrische optische Einheit 5 angeordnet, die vereinfacht als Linse dargestellt ist.

Weiterhin ist die optische Achse 6 der optischen Einheit 5 gestrichelt dargestellt.

**[0034]** Im unteren Bereich der Figur 1 ist ein Lichtsender 7 angeordnet, der einen Kompensationslichtstrahl 8 über eine Linse 9 unter einem Winkel  $\alpha$  zur optischen Achse 6 in Richtung der Objekte 1, 1', 1" aussendet.

**[0035]** Befindet sich das Objekt im Abstand 2 von der Empfangseinheit 3, das heißt in der sogenannten Nennastweite, wie es durch das Bezugszeichen 1 gekennzeichnet ist, so wird der Kompensationslichtstrahl 8 an einem Punkt 10, der mit dem Schnittpunkt des Objekts 1 und der optischen Achse 6 zusammenfällt, reflektiert und entlang der optischen Achse 6 über die optische Einheit 5 auf die Empfangseinheit 3 abgebildet. Die Position des auf die optische Einheit 3 auftreffenden reflektierten Kompensationslichtstrahls 8 ist durch ein Kreuz 11 dargestellt.

**[0036]** Wird das Objekt 1 in Richtung der Empfangseinheit 3 verschoben, so daß es im Abstand 2" an der mit dem Bezugszeichen 1" gekennzeichneten Stelle zu liegen kommt, so wird der Kompensationslichtstrahl 8 an einem Punkt 12 der Oberfläche des Objekts 1" reflektiert, der in der Figur 1 unterhalb der optischen Achse 6 liegt. In diesem Fall wird der Kompensationslichtstrahl 8 durch die optische Einheit 5 an eine durch ein Kreuz 13 bezeichnete Position auf der Empfangseinheit 3 abgebildet. Diese durch das Kreuz 13 gekennzeichnete Position besitzt von der durch das Kreuz 11 - gekennzeichneten, die Positionierung des Objekts 1 in der Nennastweite 2 repräsentierenden Referenzposition einen Abstand A.

**[0037]** Wird das Objekt 1 hingegen von der Empfangseinheit 3 wegbewegt, bis es den Abstand 2' von der Empfangseinheit 3 einnimmt, wie es durch das Bezugszeichen 1' gekennzeichnet ist, so trifft der Kompensationslichtstrahl 8 auf dem Objekt 1' auf einen Punkt 14 auf der Oberfläche des Objekts 1' auf, von wo er über die optische Einheit 5 an eine durch ein Kreuz 15 gekennzeichnete Position auf der Oberfläche der Empfangseinheit 3 abgebildet wird. Diese durch das Kreuz 15 gekennzeichnete Position weist von der durch das Kreuz 11 gekennzeichneten Referenzposition einen Abstand A' auf.

**[0038]** Die Objekte 1, 1', 1" werden entweder passiv oder aktiv beleuchtet über die optische Einheit 5 auf die Empfangseinheit 3 abgebildet, wobei diese Abbildungen durch die jeweiligen Randstrahlen 16, 16', 16" dargestellt sind.

**[0039]** Abhängig von dem jeweiligen Abstand 2, 2', 2" ändert sich das Abbildungsverhältnis der dargestellten optoelektrischen Vorrichtung, so daß auf der Empfangseinheit 3 Objektbilder unterschiedlicher Größe abgebildet werden. Bezogen auf die Abbildung des Objekts 1 in der Nennastweite ist die durch den unterschiedlichen Abbildungsmaßstab erzeugte Abweichung der Objektgeometrie bei einer Verschiebung des Objekts 1 in seine Position 1' in Figur 1 durch zwei Pfeile 17 gekennzeichnet.

**[0040]** Handelt es sich bei dem Objekt 1 um einen Gegenstand, dessen Größe vermessen werden soll, so ist aus Figur 1 ersichtlich, daß abhängig von dem jeweiligen Abstand 2, 2', 2" des Objektes zur Empfangseinheit 3 unterschiedliche Meßergebnisse erhalten werden.

**[0041]** Zur Kompensation dieses Meßfehlers aufgrund der unterschiedlichen Abbildungsmaßstäbe wird erfindungsgemäß die jeweilige Position 13, 15 des abgebildeten Kompensationslichtstrahls 8 auf der Empfangseinheit 3 bestimmt und mit der Referenzposition 11 verglichen. Ausgehend von dem jeweiligen aktuellen Positionsunterschied des abgebildeten Kompensationslichtstrahls 8 von der Referenzposition 11 wird mittels entsprechender, abgespeicherter Kompensationsfaktoren bzw. einer vorgegebenen Kompensationsfunktion die gemessene Größe des Objektbildes so kompensiert, daß die korrekte Größe des Objektbildes, wie sie bei einer Positionierung des Objektes 1 in der Nennastweite 2 gemessen wird, berechnet wird.

**[0042]** Figur 2 zeigt eine geänderte Ausführungsform der Erfindung, bei der jeweils Elemente, die der Ausführungsform gemäß Figur 1 entsprechen, mit den gleichen Bezugszeichen wie in Figur 1 versehen sind.

**[0043]** In der in Figur 2 gezeigten Ausführungsform umfaßt die entozentrische optische Einheit 5 zwei Linsen 5', 5".

**[0044]** Weiterhin sind Randstrahlen 18, 18' dargestellt, die die Abbildung des von dem jeweiligen Objekt 1 bzw. 1' reflektierten Kompensationsstrahls 8 über die Linsen 5', 5" auf durch die Kreuze 11, 15 gekennzeichneten Positionen auf der Empfangseinheit 3 darstellen.

**[0045]** Weiterhin ist in Figur 2 eine Lichtquelle 19 dargestellt, die beispielsweise sequentiell aufeinanderfolgend, rotes, grünes und blaues Licht gemäß dargestellter Randstrahlen 20 über eine Linse 21, einen zwischen den Linsen 5', 5" angeordneten Umlenkspiegel 22 sowie die Linse 5' als aktive Beleuchtung auf das Objekt 1 bzw. 1' abbildet.

**[0046]** Abhängig von der jeweiligen Farbe des Objektes 1 bzw. 1' werden die von der Lichtquelle 19 ausgesandten farbigen Lichtstrahlen mit unterschiedlicher Lichtintensität reflektiert, so daß auf der Empfangseinheit 3 unterschiedliche Lichtintensitäten ermittelt werden. Durch die unterschiedlichen erfaßten Lichtintensitäten kann letztlich die Farbe des Objektes 1 ermittelt werden. Dazu werden die ermittelten Signalamplituden der unterschiedlichen Farben mit für die Farben jeweils gespeicherten Werten verglichen.

**[0047]** Da die von der Empfangseinheit 3 erfaßten Lichtintensitäten sich bei einer Verschiebung des Objektes 1 aus der Nennastweite 2 in den mit 2' bezeichneten Abstand ändern, resultiert ein Vergleich der aktuell erfaßten Lichtintensitäten bei einer Positionierung des Objektes im Abstand 2' mit den gespeicherten Lichtintensität für die unterschiedlichen Farbwerte in einer fehlerhaften erkannten Objektfarbe.

**[0048]** Durch die Bestimmung der durch das Kreuz 15 gekennzeichneten Position des reflektierten Kompen-

sationslichtstrahls 8 auf der Empfangseinheit 3 und den Vergleich dieser Position mit der Referenzposition 11 können entsprechende Korrekturfaktoren, beispielsweise in einem Lernverfahren, für die Intensitätswerte der einzelnen farbigen Lichtstrahlen abgeleitet werden, mit denen die jeweiligen gemessenen Intensitätswerte so weit korrigiert werden können, daß sie den bei einer Positionierung des Objekts 1 in der Nenntastweite 2 vorhandenen Lichtintensitäten entsprechen. Somit wird durch diese Kompensation wiederum bei einem Vergleich der kompensierten erfaßten Werte der Lichtintensitäten mit den gespeicherten Werten die korrekte Objektfarbe ermittelt.

#### Bezugszeichenliste

[0049]

1, 1', 1"	Objekte in verschiedenen Abständen	
2, 2', 2"	Abstände (2 = Nenntastweite)	20
3	Zeilenensor	
4	Sensorelemente	
5	Entozentrische optische Einheit	
5', 5"	Linse	
6	optische Achse	25
7	Lichtsender	
8	Kompensationslichtstrahl	
9	Linse	
10	Punkt	
11	Kreuz	30
12	Punkt	
13	Kreuz	
14	Punkt	
15	Kreuz	
16, 16', 16"	Randstrahlen	35
17	Pfeile	
18, 18'	Randstrahlen	
19	Lichtquelle	
20	Randstrahlen	
21	Linse	40
22	Umlenkspiegel	

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Abbilden von Objekten auf einer ortsauflösenden Empfangseinheit, bei dem ein Objekt über eine entozentrische optische Einheit auf der Empfangseinheit als Objektbild abgebildet wird, **dadurch gekennzeichnet,**

daß zumindest ein Kompensationslichtsignal in Richtung des Objekts ausgesandt, von diesem reflektiert und über die optische Einheit auf die Empfangseinheit abgebildet wird, daß die Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals ermittelt wird und

daß in Abhängigkeit von der ermittelten Position eine vorhandene Abstandsabweichung des Objektes von einem bezüglich der Empfangseinheit vorgegebenen Referenzabstand kompensiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß als Referenzabstand die Nenntastweite des optischen Systems verwendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals mit einer vorgegebenen Referenzposition verglichen wird und in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis die Abstandsabweichung kompensiert wird, insbesondere daß die Referenzposition durch Ermitteln der Position des auf die Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals bei einer Anordnung des Objekts im Referenzabstand, insbesondere in der Nenntastweite bestimmt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet,** daß unterschiedlichen Positionen auf der Empfangseinheit jeweils vorgegebene Korrekturwerte zugeordnet sind und daß in Abhängigkeit von der ermittelten Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals die Kompensation anhand des/der dieser Position zugeordneten Korrekturwertes/ Korrekturwerte erfolgt.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet,**

daß das Kompensationslichtsignal unter einem Winkel ( $\alpha$ ) ungleich Null zur optischen Achse der optischen Einheit in Richtung des Objekts ausgesandt wird und/oder daß das Kompensationslichtsignal als kollimiertes Lichtbündel ausgesandt und/oder über eine weitere optische Einheit auf das Objekt abgebildet, insbesondere fokussiert wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet,** daß für die Kompensationslichtsignale gepulstes Licht verwendet wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche

- che,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
**daß** zum Abbilden des Objektes dieses aktiv beleuchtet wird, insbesondere indem Beleuchtungslichtsignale in Richtung des Objektes ausgesandt werden, wobei für die aktive Beleuchtung bevorzugt gepulstes Licht verwendet wird. 5
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,  
**dadurch gekennzeichnet,** 10  
**daß** die Pulsfrequenzen der Kompensationslichtsignale und der Beleuchtungslichtsignale unterschiedlich sind.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, 15  
**dadurch gekennzeichnet,**  
**daß** für die Beleuchtungslichtsignale sichtbares Licht und/oder Licht im Infrarotbereich verwendet wird. 20
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
 daß die Kompensationslichtsignale und die Beleuchtungslichtsignale jeweils zeitlich aufeinanderfolgend und insbesondere nicht überlappend ausgesandt werden oder 25  
 daß die Kompensationslichtsignale und die Beleuchtungslichtsignale zeitlich überlappend, insbesondere gleichzeitig ausgesandt werden. 30
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
**daß** die Kompensationslichtsignale und die Beleuchtungslichtsignale unterschiedliche Lichtintensitäten besitzen. 35
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11,  
**dadurch gekennzeichnet,** 40  
**daß** die Kompensationslichtsignale und die Beleuchtungslichtsignale von der gleichen Lichtsendeeinheit ausgesandt werden oder daß die Kompensationslichtsignale und die Beleuchtungslichtsignale von unterschiedlichen Lichtsendeeinheiten ausgesandt werden. 45
13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
 daß für die Kompensationslichtsignale sichtbares Licht und/oder Licht im Infrarotbereich verwendet wird und/oder  
 daß die Kompensationslichtsignale über die Oberfläche des Objekts geführt werden. 50 55
14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet,**  
**daß** die Größe des Objektbildes ermittelt wird, daß aus der ermittelten Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals, insbesondere aus dem Vergleichsergebnis, die Abstandsabweichung des Objekts von dem Referenzabstand, insbesondere der Nenntastweite, bestimmt wird und daß aus der ermittelten Größe des Objektbildes und der bestimmten Abstandsabweichung eine korrigierte Größe des Objektbildes bestimmt wird, die der Größe des Objektbildes bei einer Positionierung im Referenzabstand, insbesondere in der Nenntastweite zur Empfangseinheit entspricht.
15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
**daß** zumindest bereichsweise die Kontur des Objektbildes erfaßt wird, daß aus der ermittelten Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals, insbesondere aus dem Vergleichsergebnis, die Abstandsabweichung des Objekts von dem Referenzabstand, insbesondere der Nenntastweite bestimmt wird und daß aus der erfaßten Kontur des Objektbildes und der bestimmten Abstandsabweichung eine korrigierte Kontur des Objektbildes bestimmt wird, die der Kontur des Objektbildes bei einer Positionierung im Referenzabstand, insbesondere in der Nenntastweite zur Empfangseinheit entspricht.
16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
**daß** die Position einer Kante des Objektbildes ermittelt wird, daß aus der ermittelten Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals, insbesondere aus dem Vergleichsergebnis, die Abstandsabweichung des Objekts von dem Referenzabstand, insbesondere der Nenntastweite, bestimmt wird und daß aus der ermittelten Position der Kante des Objektbildes und der bestimmten Abstandsabweichung eine korrigierte Position der Kante bestimmt wird, die der Position der Kante des Objektbildes bei einer Positionierung im Referenzabstand, insbesondere in der Nenntastweite zur Empfangseinheit entspricht.
17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
**daß** die Lichtintensität des Objektbildes ermittelt wird, daß aus der ermittelten Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals, insbesondere aus dem Vergleichsergebnis, die Abstandsabweichung des Objekts von dem Referenzabstand, insbesondere der Nenntast-



weite, bestimmt wird und daß aus der ermittelten Lichtintensität des Objektbildes und der bestimmten Abstandsabweichung eine korrigierte Lichtintensität bestimmt wird, die der Lichtintensität des Objektbildes bei einer Positionierung im Referenzabstand, insbesondere in der Nenntastweite zur Empfangseinheit entspricht.

18. Verfahren nach Anspruch 17,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß Beleuchtungslichtsignale mit verschiedenen Farben, insbesondere drei verschiedenen Farben, verwendet werden und daß für jede der Farben die Lichtintensität des Objektbildes ermittelt und die korrigierte Lichtintensität bestimmt wird
19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche.  
dadurch gekennzeichnet,  
daß das Objekt solange in Richtung des Referenzabstandes bewegt wird, bis die Position des auf der Empfangseinheit auftreffenden Kompensationslichtsignals mit der Referenzposition zumindest bis auf einen vorgegebenen Toleranzwert übereinstimmt.
20. Optoelektronische Vorrichtung mit einer ortsauflösenden Empfangseinheit (3),  
mit einer entozentrischen optischen Einheit (5) zum Abbilden von Objekten auf der Empfangseinheit (3),  
mit zumindest einem Lichtsender (7) zum Ausenden eines Kompensationslichtsignals (8) in Richtung des Objekts (1, 1', 1''),  
wobei die optische Einheit (5) und die Empfangseinheit (3) so angeordnet sind, daß das von dem Objekt (1, 1', 1'') reflektierte Kompensationslichtsignal (8) über die optische Einheit (5) auf die Empfangseinheit (3) abbildbar ist,  
mit einer Positionsbestimmungseinheit zum Ermitteln der Position (13, 15) des auf der Empfangseinheit (3) auftreffenden Kompensationslichtsignals (8) und  
mit einer Kompensationseinheit zur Kompensierung einer vorhandenen Abstandsabweichung des Objektes (1, 1', 1'') von einem bezüglich der Empfangseinheit vorgegebenen Referenzabstand (2) in Abhängigkeit von der ermittelten Position (13, 15), insbesondere zum Durchführen des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

21. Optoelektronische Vorrichtung nach Anspruch 20,  
dadurch gekennzeichnet,

daß eine Vergleichseinheit zum Vergleichen der ermittelten Position (13, 15) mit einer vor-


gegebenen Referenzposition (11) vorgesehen ist und/oder  
daß die Empfangseinheit (3) als eindimensionaler Sensor, insbesondere als Zeilensensor, oder als zweidimensionaler Sensor, insbesondere als Matrixsensor, ausgebildet ist.


22. Optoelektronische Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 oder 21,  
dadurch gekennzeichnet,

daß eine Lichtquelle (19) zur aktiven Beleuchtung des Objektes (1, 1', 1'') vorgesehen ist, insbesondere  
daß die Lichtquelle (19) durch den Lichtsender (7) gebildet wird.



FIG. 1

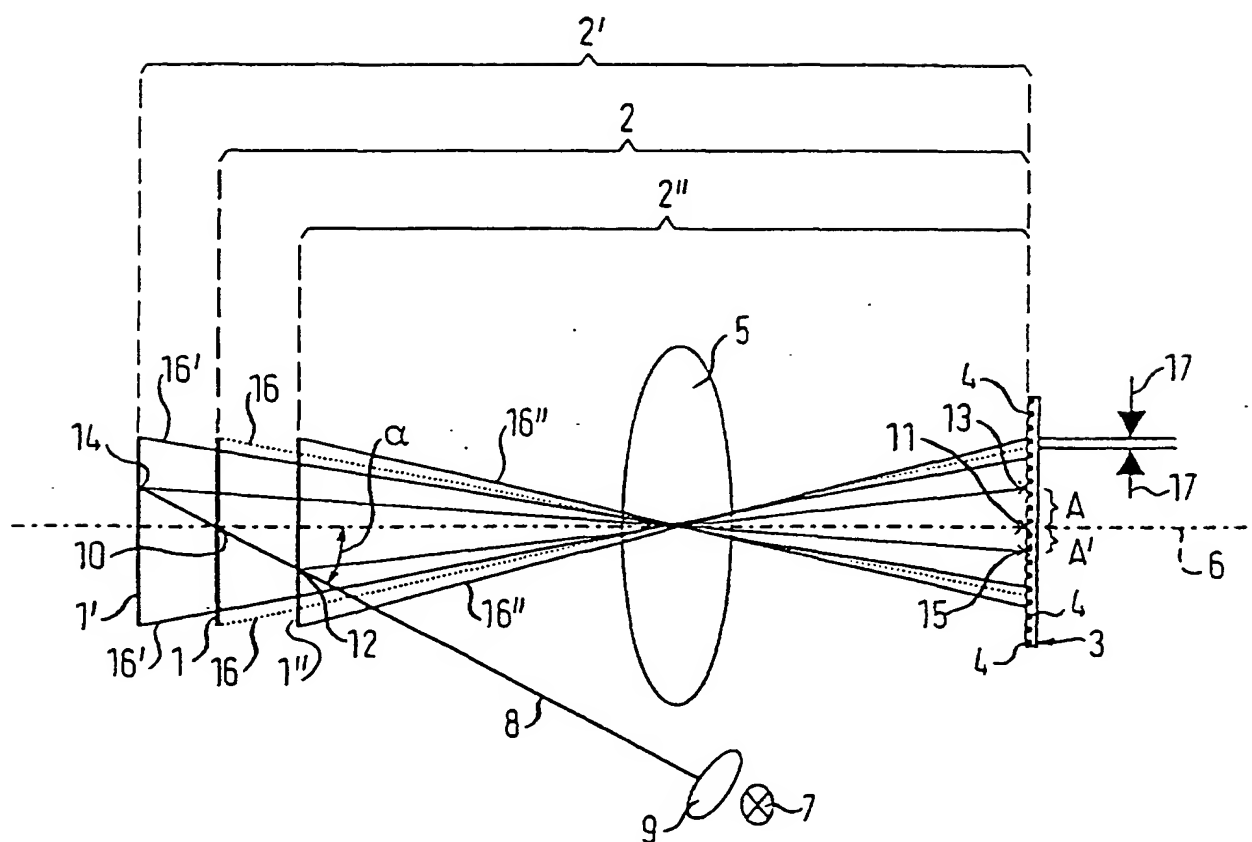

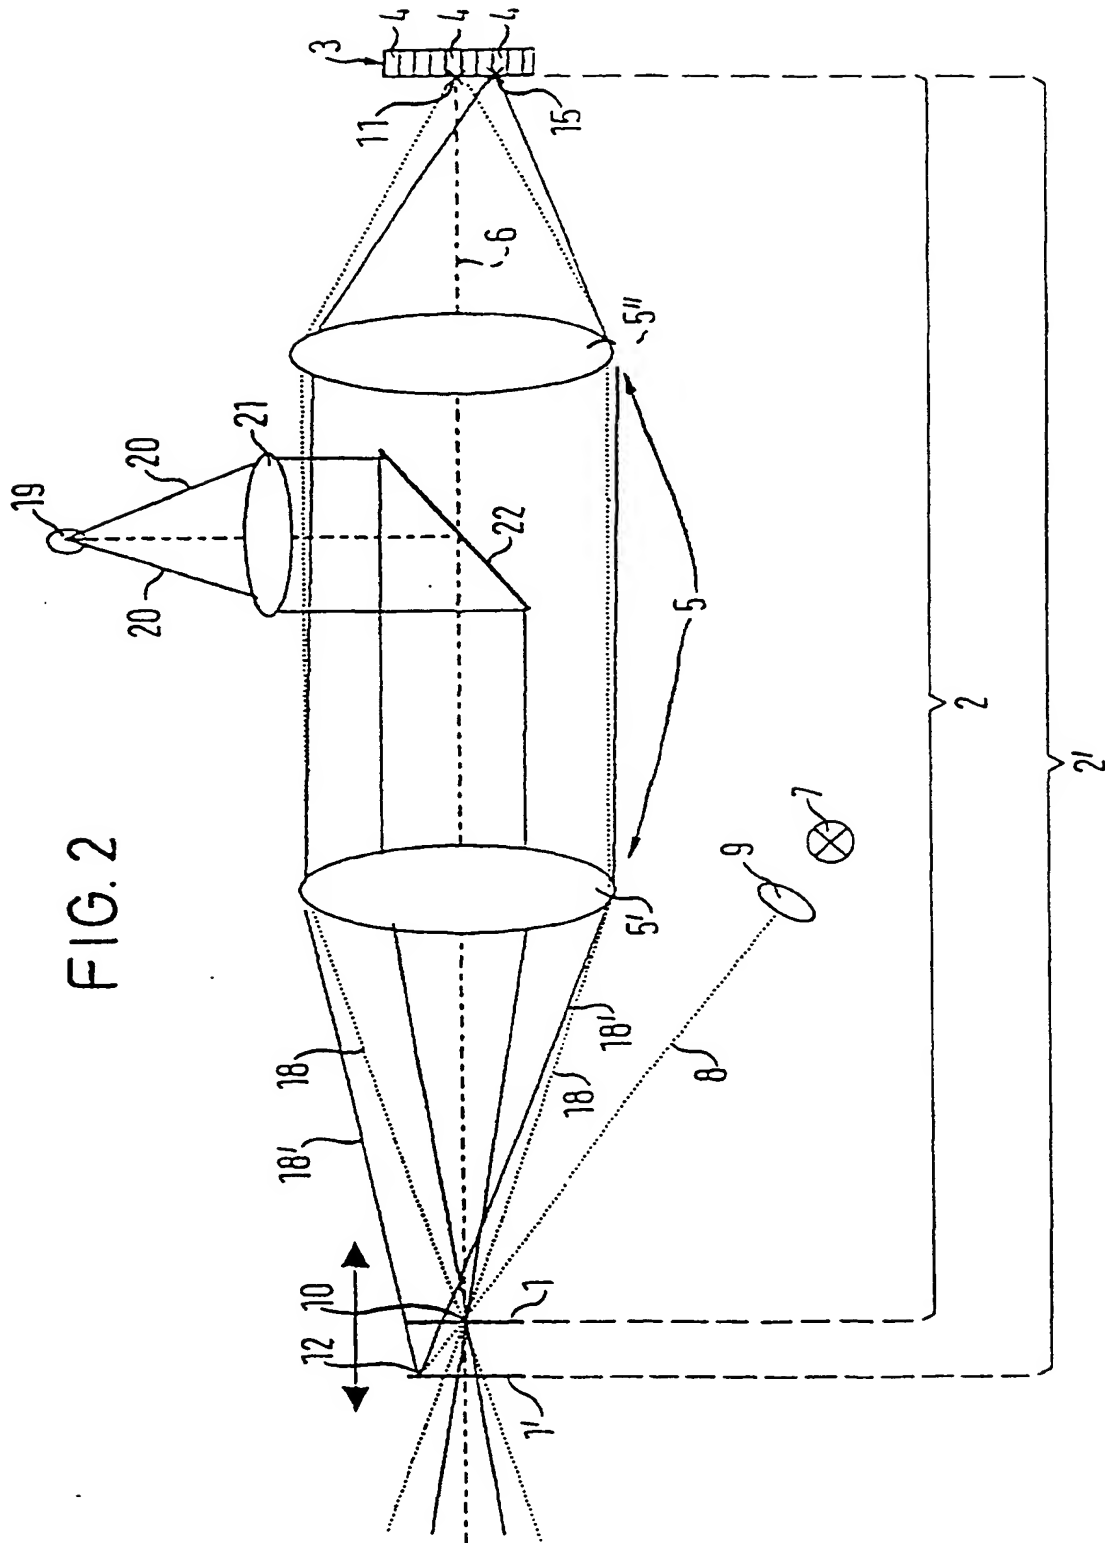



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 10 5913

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	EP 0 031 973 A (PHILIPS) 15. Juli 1981 (1981-07-15) * Seite 2, Zeile 9 - Zeile 16; Abbildung 1 *	1,20	G01B11/02 G01J3/50 B65H23/02
A	JP 60 073403 A (MITSUBISHI) 25. April 1985 (1985-04-25) * Abbildung 3 *	1,20	
A	FR 2 746 705 A (HEIDELBERGER) 3. Oktober 1997 (1997-10-03) * Seite 7, Zeile 5 - Zeile 18; Abbildung 2 *	1,20	
A	DE 295 15 614 U (ERHARDT + LEIMER) 16. November 1995 (1995-11-16) * Seite 6, Zeile 1 - Zeile 9; Abbildung 2 *		
A	FR 2 028 482 A (SICK) 15. Januar 1970 (1970-01-15) * Seite 7, Zeile 20 - Zeile 33; Abbildung 1 *	18	
A	US 5 117 101 A (TECHNOSTICS) 26. Mai 1992 (1992-05-26) * Spalte 1, Zeile 7 - Zeile 11; Abbildung 1 *	18	
A	US 4 371 783 A (HOFFMANN-LA ROCHE) 1. Februar 1983 (1983-02-01) * Spalte 1, Zeile 15 - Zeile 29; Abbildung 1 *	18	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>20. Juni 2001</b>	Prüfer <b>Mielke, W</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (PC/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 10 5913

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

20-06-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0031973	A	15-07-1981	GB	2065299 A	24-06-1981
			JP	56093002 A	28-07-1981
JP 60073403	A	25-04-1985	KEINE		
FR 2746705	A	03-10-1997	KEINE		
DE 29515614	U	16-11-1995	KEINE		
FR 2028482	A	09-10-1970	DE	1902101 A	21-01-1971
			DE	2000758 A	29-07-1971
			CH	506058 A	15-04-1971
US 5117101	A	26-05-1992	KEINE		
US 4371783	A	01-02-1983	KEINE		

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82